

# Arbezol Aqualin Arbezol Aqualin UV-Natur

Wässrige und offenporige Öllasuren

# Arbezol Aqualin UV-Natur



Arbezol Aqualin UV-Natur ist eine verarbeitungsfertige, wasserbasierte, offenporige und naturtransparente Öllasur. Sie basiert auf speziell ölmodifizierten, emulgierten Bindemitteln und Wachsen. Besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz. Arbezol Aqualin UV-Natur ist dem Naturton von Lärchenholz angepasst.

Spezielle Lichtschutzkomponenten verzögern den natürlichen Alterungsprozess. Geeignet für die dekorative Erst- und Renovationsbeschichtung von Holz im Aussenbereich ohne Erdkontakt geeignet. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch- und Flutanlagen. Arbezol Aqualin UV-Natur ist die ideale, feuchtigkeitsregulierende Behandlung für Holzoberflächen, welche Ihr Objekt optimal vor Witterungseinflüssen schützt.

## Eigenschaften

- mit Duplex UV-Filtertechnologie
- beinhaltet natürliche Öle und Wachse
- über 90% erneuerbare oder mineralische Rohstoffe
- schönes, naturtransparentes Lasurbild
- hohes Penetrationsvermögen
- minimale Faseraufrichtung
- wetterbeständig
- lösemittelfrei
- sehr gute Quellbeständigkeit
- samtige Oberflächen
- feuchtigkeitsregulierend
- mit Filmschutz ausgerüstet
- Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie E

«Duplex UV-Filtertechnologie  
für naturbelassene Holzoberflächen.»

**arbezol**  
Holzschutz  
von BOSShard



# Arbezol Aqualin



Verarbeitungsfertige, wasserbasierte, offenporige Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierten, emulgierten Bindemitteln und Wachsen für lasierende Innen- und Aussenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten. Das wässrige Holzöl besitzt ein hohes Penetrationsvermögen und sehr gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Es entsteht keine Schicht auf der Holzoberfläche; somit kann Arbezol Aqualin nicht abplatzen und die behandelten Flächen können grundsätzlich ohne grossen Aufwand nachgepflegt werden.

Arbezol Aqualin ist sehr vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für die dekorative Oberflächengestaltung von Holz oder zur Nachpflege von Hölzern im Aussenbereich ohne Erdkontakt. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch- und Flutanlagen. Die ideale, feuchtigkeitsregulierende Behandlung für Holzoberflächen, die vor Witterungseinflüssen schützt und Vergrauung verhindert.

## Eigenschaften

- lösemittelfrei
- frei von Filmschutzmitteln
- wetterbeständig
- mit natürlichen Ölen und Wachsen
- schönes Lasurbild
- hohes Penetrationsvermögen
- minimale Faseraufrichtung
- sehr gute Quellbeständigkeit
- samtige Oberflächen
- feuchtigkeitsregulierend
- blättert nicht ab
- über 90% natürliche Rohstoffe in der Formulierung
- entspricht Minergie-ECO, eco 2
- Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie B



 Von der Natur inspiriert.

# Einsatzmöglichkeiten



Eine lange Offenzeit ermöglicht es, Arbezol Aqualin ähnlich einem lösemittelhaltigen Produkt zu verarbeiten. Die hohe Schutzwirkung gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse erlauben einen fast unbegrenzten Einsatz, zum Beispiel für Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente, Terrassenhölzer und Jalousieläden. Arbezol Aqualin ist besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz.

Gartenmöbel aus Tropenhölzern ohne Erdkontakt werden mit Arbezol Aqualin dauerhaft gepflegt. Die regelmässige Pflege verhindert das Vergrauen und erhält den frischen Holzfarbton.

## Farbpalette Arbezol Aqualin

Standard-Farbtöne (farblos nicht für aussen geeignet)




kiefer



pinie



eiche



kastanie



mahagoni



teak



ulme



olive-esche



nussbaum



palisander



ebenholz

Die hier abgebildeten Farben werden im Druckverfahren dargestellt. Gegenüber den Originalfarbtönen können sich daher Farbtonabweichungen ergeben.

Technische Merkblätter finden Sie unter:  
[www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)

**arbezol**  
Holzschutz  
von BOSShard

«Für die dekorative  
Oberflächengestaltung von Holz.»

# Doppelter UV-Schutz



Die Duplex UV-Filtertechnologie in Arbezol Aqualin UV-Natur kombiniert die modernsten UV-Schutz Technologien. Lignin- und Filmschutzadditive ermöglichen eine deutlich verbesserte UV- und Lichtschutzwirkung für die Produkte und natürlich für den Holzuntergrund.

Umfangreiche Untersuchungen und Langzeitbewitterungstests zeigen die Qualitätseigenschaften dieser wässrigen und offenporigen Öllasur.

## Farbton Arbezol Aqualin UV-Natur

Standard-Farbton



lärche/gehobelt, geschliffen

lärche/sägeroh


## Doppelter UV-Schutz der neusten Generation

In unserem Beispiel wurde Arbosan SunStop extra\* (wasserverdünnbare Grundierung) in einem ersten Arbeitsgang aufgetragen und ist in das Holz eingedrungen.

Die Deckschicht Arbezol Aqualin UV-Natur liegt nun als Beschichtung auf der Holzoberfläche auf.

Die UV-Strahlen werden einerseits auf der Oberfläche von Arbezol Aqualin UV-Natur und andererseits von Arbosan SunStop extra abgewiesen.

\* Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

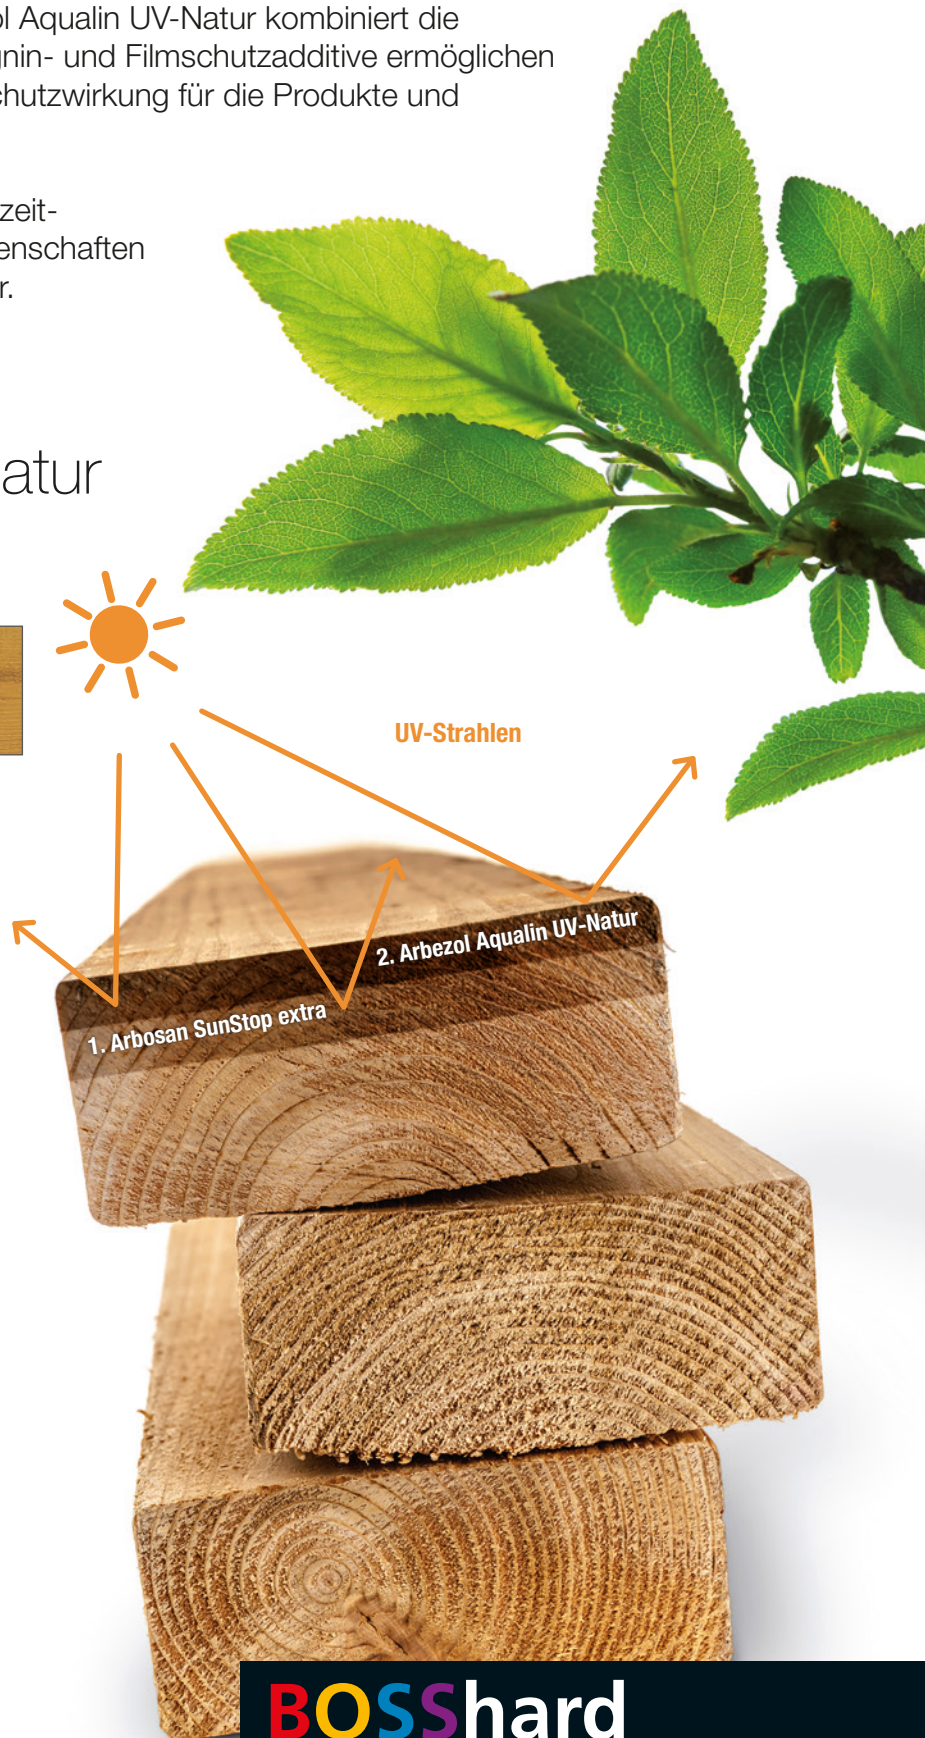

**BOSShard**  
bekennt Farbe

## Verkaufsstellen

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuenburg: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thun: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zürich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

ISO-9001/14001-zertifiziert



[www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)

Bosshard-Farben AG

Ifangstrasse 97

8153 Rümlang / Schweiz

Telefon: +41 44 817 73 73

E-Mail: [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)

**BOSShard**  
bekennt Farbe