

Innenwandfarben

Technische Übersicht



Innenwandfarben – praktische Übersicht

Sie sind funktional und lösen Emotionen aus: Innenfarben an Wänden und Decken. Weltweit gehören sie zu den meistverwendeten Beschichtungstoffen. Jährlich werden viele Millionen Tonnen hergestellt und verarbeitet. Moderne Wand- und Deckenfarben sind heute vielseitige Hochleistungsbeschichtungstoffe, die höchsten ökologischen und technischen Ansprüchen entsprechen. Die Palette an Innenwandfarben ist so breit, dass sie für Verarbeiter, Bewohner und Bauherren fast unüberschaubar ist.

Finden statt suchen

Um Sie bei der Wahl der am besten geeigneten Bosshard Innenwandfarbe zu unterstützen, haben wir alle Produkte in einer technischen Übersicht als Broschüre dargestellt. Eine schnelle und zielführende Information ist garantiert.

Hilfe bei der Farbauswahl mit unseren Farbfächern

Unsere Farbfächer exemplum⁷²¹, Sax Mineralfarbkarte oder der Farbkarte Barock-Grau bieten Ihnen eine bunte Auswahl an natürlichen Farbtönen gemischt aus anorganischen Pigmenten. Die Farben brillieren mit unverfälschter Optik und Charme und fügen sich auffällig als Akzentfarbe oder als diskrete Basisfarbe in Räumlichkeiten ein. Finden Sie trotzdem den richtigen Farbton nicht? Selbstverständlich sind wir auch in der Lage, Farbtöne sämtlicher gängigen Farbkarten auszumischen.


Für weiterführende Beratung kontaktieren Sie Ihren Fachberater.
Oder besuchen Sie uns in der Bosshard-Verkaufsstelle Ihrer Region.



Von der Natur inspiriert.



«Nutzen Sie unser Know-how und unsere langjährige Erfahrung.»

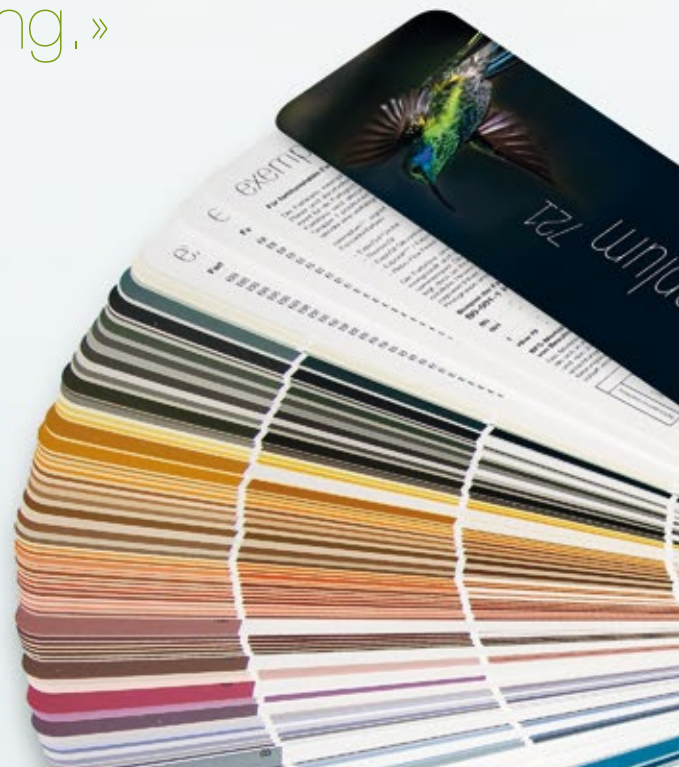

BOSShard
bekennt Farbe



Innenwandfarben – Anwendung & Eigenschaften



Auf einen Blick

Innenwandfarben	Basis	Umwelt-Etikette	Massabriebbeständigkeit gemäss ISO 11998	Deckvermögensklasse nach EN 13300	Glanzgrad nach EN 13300 in Prozent (Messwinkel 85°)	Glanzgrad nach EN 13300 in Worten (Messwinkel 85°)	Farbtonauswahl
BO-Innendispersion		B	3	2	8.5	G3 matt	weiss + Haustöne
EmulSan Wohnraumfarbe		C	1	2	1	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 3
Exponal Mega		D	2	1	3	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 1
Exponit 2000		B	1	2	2.5	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 5
Exponit BB		B	2	1	3	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 1
Exponit Protect		C	1	3	<1	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 5
Exponit PU Latex 5		B	1	2	5	G3 matt	weiss + Haustöne bis FG 5
Exponit PU Latex 20		B	1	2	20	G2 seidenglanz	weiss + Haustöne bis FG 5
Exponit PU Latex 40		B	1	2	40	G2 seidenglanz	weiss + Haustöne bis FG 5
ExpoSan Klima		A-	4	2	<4	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne
ExpoSan FS		E	1	2	2.5	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 1
ExpoSilit Interior		A	2	2	1.5	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne
ExpoSol Wohnraumfarbe		B	2	1	<1	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 3
KaliPhil		A-	4	2	1.1	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne
KaliSan		A	2	1	2.3	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 5
Kasein Tempera		D	4	1	4.7	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 5
Leimfarbe klassisch		A-	4	3	3.5	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 2
Lithomatt-L		G	1	2	2	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne
MicroSil Ultra		B	1	1	<1	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 2
Ökofix Leimfarbe		A-	4	2	4	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 3
ÖkoSan		A	2	2	0.9	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 3
Samuro antico		A-	4	2	3.7	G4 stumpfmatt	weiss + Haustöne bis FG 3

Eigenschaften

- wasserverdünnbar
 - lösemittelhaltig
 - n.a. nicht anwendbar
 - FG Farbtongruppe
- (1) mit entsprechendem Filmschutz
* Technische Kunden-Information Desinfektionsmittelbeständigkeit von diversen Bosshard-Produkten



Isoliereigenschaften	Desinfektionsmittelbeständigkeit (*)	Lebensmittelbereichseignung	Schimmelpilzhemmend	Streiflicheigenschaft	Reinigungsfähigkeit	Haptik
			(1)	gut	befriedigend	fein
				ausgezeichnet	gut	fein
gut		sehr gut	(1)	gut	befriedigend	fein
			(1)	gut	befriedigend	fein
			(1)	gut	befriedigend	fein
	sehr gut			gut	gut	leicht rau
	sehr gut	sehr gut	(1)	n.a.	gut	fein
	sehr gut	sehr gut	(1)	n.a.	gut	fein
	sehr gut	sehr gut	(1)	n.a.	gut	fein
			sehr gut	befriedigend	schlecht	rau
			ausgezeichnet	gut	befriedigend	fein
		sehr gut	sehr gut	ausgezeichnet	befriedigend	leicht rau
		sehr gut	sehr gut	ausgezeichnet	befriedigend	leicht rau
		sehr gut	sehr gut	befriedigend	schlecht	rau
		sehr gut	sehr gut	befriedigend	befriedigend	leicht rau
				gut	befriedigend	fein
				gut	schlecht	fein
sehr gut			gut (1)	ausgezeichnet	befriedigend	fein
				ausgezeichnet	gut	fein
				gut	schlecht	fein
				gut	befriedigend	fein
			sehr gut	befriedigend	schlecht	leicht rau

Innenwandfarben – Anwendung & Eigenschaften



Auf einen Blick


Grundierungen	Basis	Umwelt-Etikette	Massabriebbeständigkeit gemäß ISO 11998	Deckvermögensklasse nach EN 13300	Glanzgrad nach EN 13300 in Prozent (Messwinkel 85°)	Glanzgrad nach EN 13300 in Worten (Messwinkel 85°)	Farbtongauswahl
Boscalit Aqua Isoliergrund		C	n.a.	n.a.		n.a.	weiss + Haustöne
Boscalit Isoliergrund		G	n.a.	n.a.		n.a.	weiss + Haustöne
Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760		G	n.a.	n.a.		n.a.	farblos
Expoflex Primer		G	n.a.	n.a.		n.a.	weiss
ExpoSil Primer		C	n.a.	n.a.		n.a.	weiss + Haustöne
Tiefgrund LF		C	n.a.	n.a.		n.a.	farblos
SolFixativ		A	n.a.	n.a.		n.a.	farblos
SilikatGrund		B	n.a.	n.a.		n.a.	farblos

«Wo mehr verlangt wird,
das Beste fordern.»

Eigenschaften

- wasserverdünnbar
 - lösemittelhaltig
 - n.a. nicht anwendbar
 - FG Farbtongruppe
- (1) mit entsprechendem Filmschutz
* Technische Kunden-Information Desinfektionsmittelbeständigkeit von diversen Bosshard-Produkten



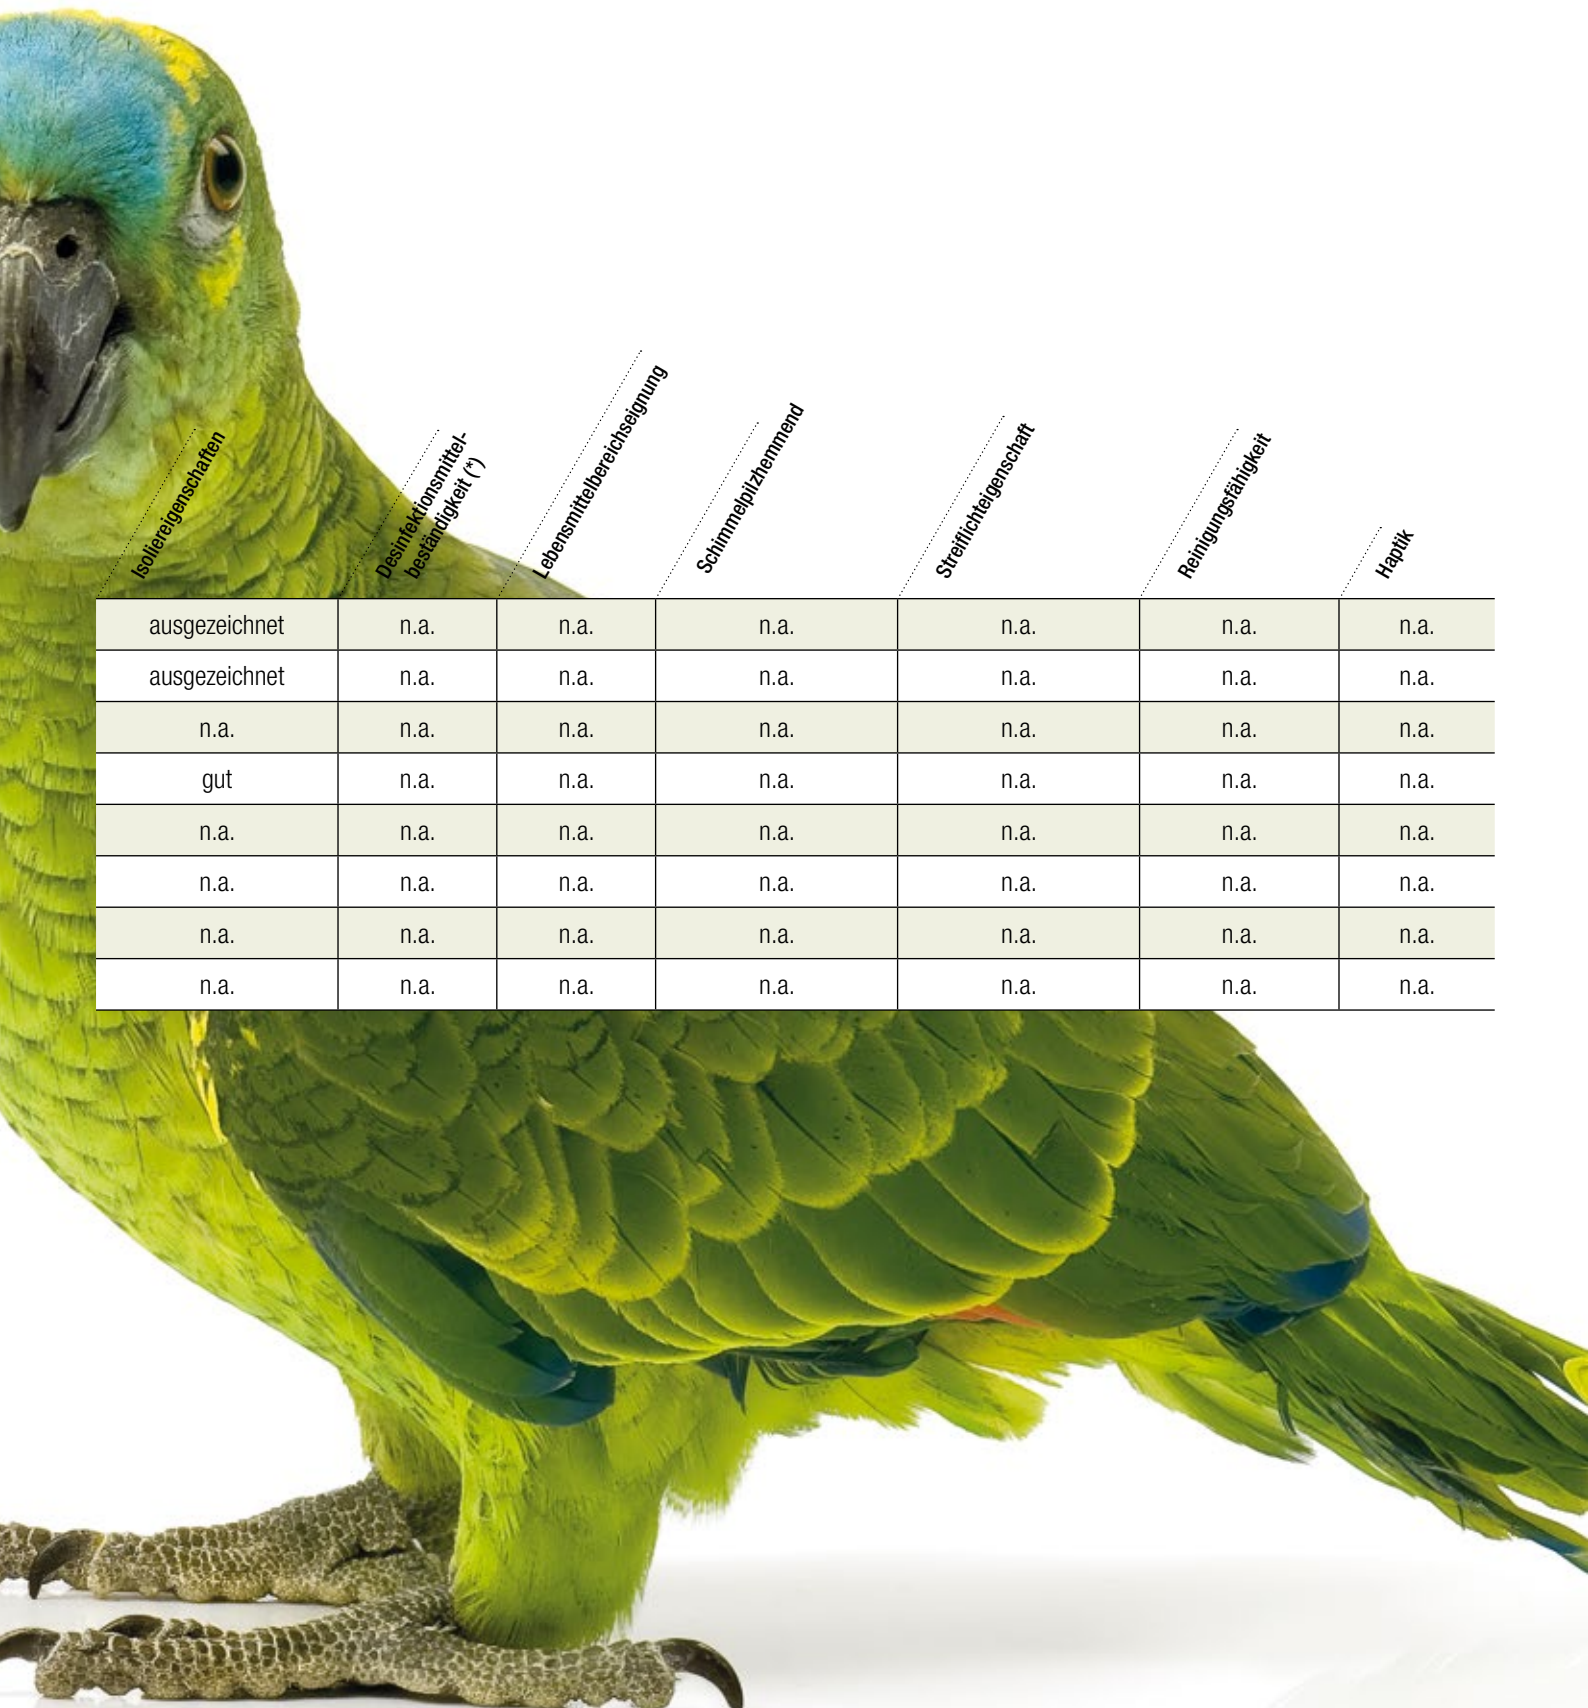

<i>Isoliereigenschaften</i>	<i>Desinfektionsmittel- beständigkeit (*)</i>	<i>Lebensmittelbereichseignung</i>	<i>Schimmelpilzhemmend</i>	<i>Streiflichteigenschaft</i>	<i>Reinigungsfähigkeit</i>	<i>Haptik</i>
ausgezeichnet	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ausgezeichnet	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
gut	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Verkaufsstellen

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrassen 32b

☎ 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuenburg: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thun: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zürich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

ISO-9001/14001-zertifiziert

www.bosshard-farben.ch

Bosshard-Farben AG
Ifangstrasse 97
8153 Rümlang / Schweiz
Telefon: +41 44 817 73 73
E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

BOSShard
bekennt Farbe