

ArboShield UV

Revêtement pour éléments
de construction en bois



ArboShield UV



Éviter les dommages visuels sur les éléments de construction en bois

Dans la construction en bois, les éléments porteurs se font de plus en plus visibles. Ils assurent également une fonction décorative. De la livraison à l'achèvement d'un projet de construction, les éléments en bois sont exposés à diverses influences: sangles d'arrimage et salissures, poussière de ciment et facteurs environnementaux. Les surfaces en bois peuvent ainsi rapidement subir des dommages visuels. Les travaux de réfection sont coûteux en temps et en argent.

Protège vos éléments en bois dès le premier jour

ArboShield UV est le revêtement diluable à l'eau, mat et anti-jaunissement pour éléments de construction en bois, éléments porteurs en lamellé-collé, contreplaqués (CP) ou bois lamellés-collés. Le matériau de revêtement performant ArboShield UV protège temporairement, pendant le transport et la construction, les éléments en bois contre la saleté, l'humidité et les rayons UV.

Sous-faces de toiture et pièces à forte humidité de l'air

ArboShield UV est idéal pour le traitement des sous-faces de toiture. Par sa grande compatibilité environnementale, ArboShield UV convient aussi parfaitement aux espaces intérieurs à forte humidité, comme les saunas extérieurs ou les plafonds de piscines.



«Un bon sentiment
dès le premier jour.»



 Inspiré par la nature.

Protège les éléments de construction en bois



Combinaison d'agents photoprotecteurs contre la décoloration
et la formation de fissures

Une exposition prolongée à la lumière, notamment aux rayons UV riches en énergie, provoque au fil du temps une décoloration du bois, des fissures et un écaillage des couches de vernis existantes. ArboShield UV bloque efficacement les rayons UV nocifs grâce à l'ajout d'une combinaison de filtres UV, réduit durablement le jaunissement ou le noircissement du bois et prévient les fissures ainsi que le délaminage.

Composant de vernis élastique contre la saleté et l'humidité

La présence d'humidité sur les éléments de construction en bois provoque des dommages supplémentaires à ces derniers par gonflement et retrait ainsi que par le gauchissement dû à une exposition irrégulière à l'humidité. Le composant de vernis élastique d'ArboShield UV protège les éléments en bois contre l'humidité et les dommages mécaniques légers.

Des surfaces faciles à nettoyer

Les surfaces revêtues d'ArboShield UV sont moins sujettes à l'encrassement. De plus, la saleté accumulée pendant le transport ou sur le chantier se nettoie facilement.



Sous-faces de toiture visibles



Piscines / zones de sauna extérieures

«Une solution durable
à forte valeur ajoutée.»



Mise en valeur décorative

Possibilités d'agencement des couleurs

ArboShield UV offre un avantage supplémentaire en ajoutant une valeur décorative à vos éléments de construction. ArboShield UV confère au bois une finition mate tout en préservant son aspect naturel.

ArboShield UV est disponible en version incolore, dans diverses teintes lasurées blanches ainsi que dans de nombreuses teintes pastel.

«Pour la protection
et la décoration de vos
éléments de construction en bois.»



BOSShard
annonce la couleur

Vos avantages

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'informations approfondies ou d'aide pour votre projet. De la planification à la mise en œuvre, notre équipe de conseillers techniques en protection du bois se tient à votre disposition pour vous apporter un soutien compétent.


Propriétés

- Protection temporaire (jusqu'à 28 jours) contre l'humidité pendant la construction
- Élastique pour prévenir les fissures et le délaminage
- Réduit efficacement et durablement le jaunissement ou le noircissement du bois
- Faible tendance à l'encrassement, facile à nettoyer
- Bonne résistance à l'eau et à l'alcool
- Finition mate, aspect naturel
- En phase aqueuse
- Bon pouvoir de remplissage
- Séchage rapide
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur sous abri
- Conforme à Minergie-ECO, eco Basis
- Étiquette environnementale suisse catégorie C

Retrouvez la fiche technique sur:
www.bosshard-farben.ch

arbezol
Protection du bois

BOSShard
annonce la couleur

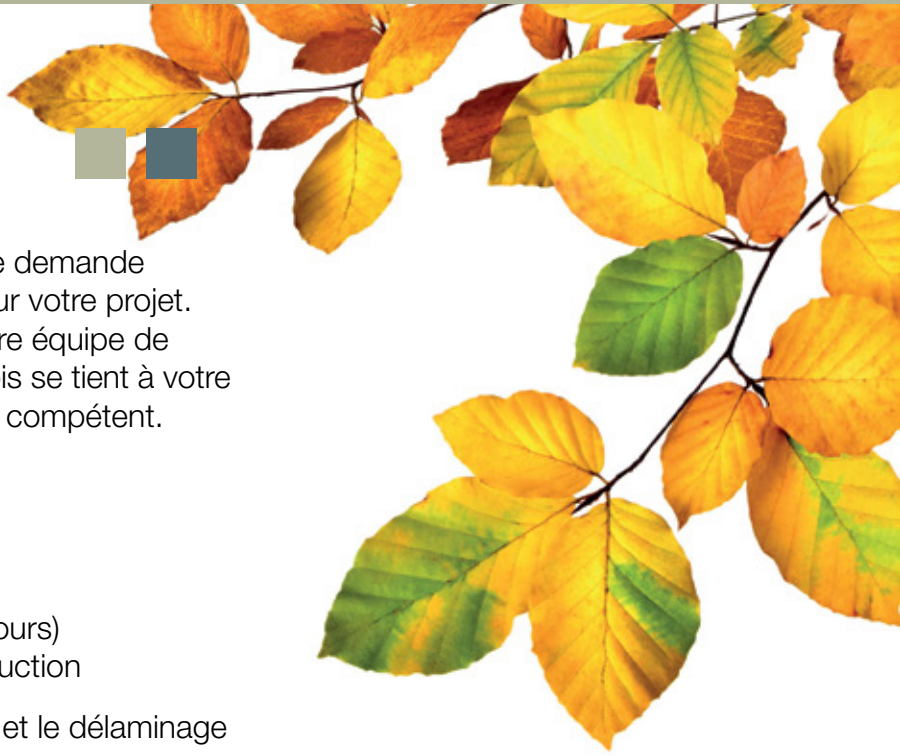

Points de vente

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Berthoud: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuchâtel: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zurich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

Certification ISO-9001/14001



Bosshard-Farben AG

Ifangstrasse 97

8153 Rümlang / Suisse

Téléphone: +41 44 817 74 74

E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

www.bosshard-farben.ch

BOSShard
annonce la couleur