www.bosshard-farben.ch

Vitrificateurs

Aperçu technique

Vitrificateurs – utilisation et propriétés

Aperçu

Produits	Base	Etiquette environnementale	Intérieur	Extérieur	Béton / béton dur	Chape en ciment	Anhydride (au sulfate de calcium)	Magnésite (xylolite)	Magnésite Bois / parquets	Panneaux en matériaux dérivés du bois	Métaux	Asphalte / asphalte coulé	Garage / emploi privé	Parkings	Industrie/ production (sollicitation faible à moyenne)	Production agro-alimentaire / cuisines industrielles	Sols industriels (forte sollicitation)	Caves
Couches de fond / imprégnations / solidificateurs																		
Boscapox 2K-Primer 4500	VOC/COV	G	x	x	x	x				x	x							
Bosaqua 2K-Primer	H_2O	C	x	x	x	x				x	x							
Tosaqua 2K-PUR-Emaille farblos glanz	H_2O	C	x	x	x[a]	x[a]	x[a]	x[a]	x[a]	x[a]			x[a]	n	x[a]	x[a]	n	x[a]
PolySealer	VOC/COV	G	x	x	x[b]	x[b]	x[b]	x[b]	x[b]	x[b]			x[b]	n	x[b]	x[b]	n	x[b]
ReboClear Protect	H_2O	D	x	x	x[b/r]	x[b/r]							x[b/r]	x[b/r]	x[b/r]	x[b/r]	x[b/r]	x[b/r]
Vitrificateurs pigmentés																		
Tosacryl Aqua-1K-Emaille	H_2O	B	x	x[d]	x[d]	x	x[d]	x[d]	x[d]	x[d/g]	x[f]	x[d]						x
Boscapox Aqua 2K-Emaille 4000	H_2O	C	x	x[e]	x	x	x	x	x[l]	x[f]	x[f]	x[g]	x[h]	n	x[h]	x[k/n]	n	x
Tosaqua 2K-PUR-Emaille	H_2O	C	x	x	x[f]	x[f]	x[f]	x[f]	x[l]	x[f]	x[f]		x[k]	n	x[k]	x[k/n]	n	x
Tosadur 2K-Lack 6700	VOC/COV	G	x	x	x[f]	x[f]	x[f]	x[f]	x[l]	x[f]	x[f]		x[k]	n	x[k]	x[k/n]	n	x
Vitrificateurs incolores																		
Tosaqua 2K-PUR Emaille farblos	H_2O	C	x	x	x[m]	x[m]	x[m]	x[m]	x[m]	x[m]								

SYSTÈME/UTILISATION | SUPPORTS | ÉLÉMENTS

• = diluable à l'eau | • = solvanté

a) Comme couche de fond dilué 1:1 avec de l'eau / tenir compte de l'effet mouillé du support / préparer un échantillon
b) Comme couche de fond / solidification de supports faibles / jusqu'à la saturation / pas de surépaisseurs à la surface
c) Durcissement à l'humidité / dépend de l'humidité de l'air / durcissement d'un à plusieurs jours
d) Convient sous certaines conditions
e) Farine sous l'effet des intempéries / lumière UV / utiliser avec une couche de finition Tosaqua 2K-PUR-Emaille
f) Avec une couche de fond bicomposant correspondante / apprêt
g) Qu'après consultation préalable / évaluation par le service technique
h) En combinaison avec Boscapox Härter 4001 Keramik

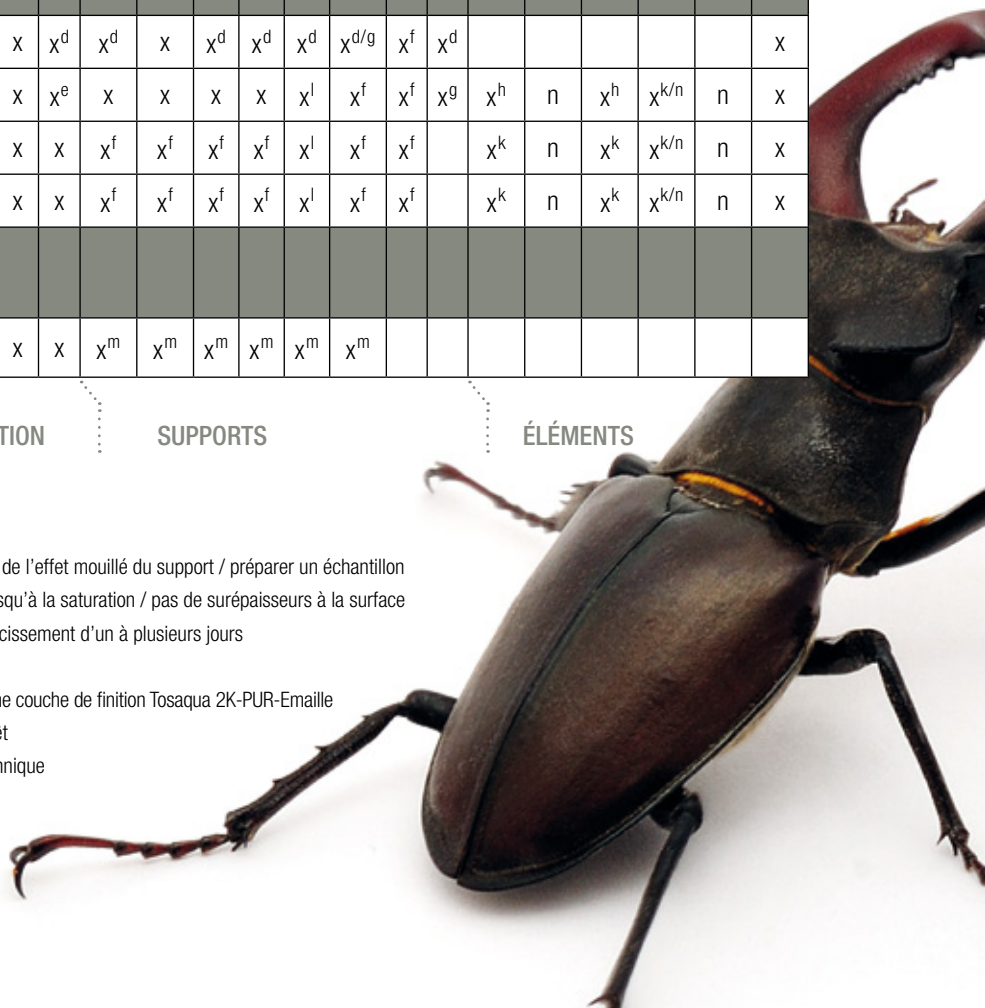

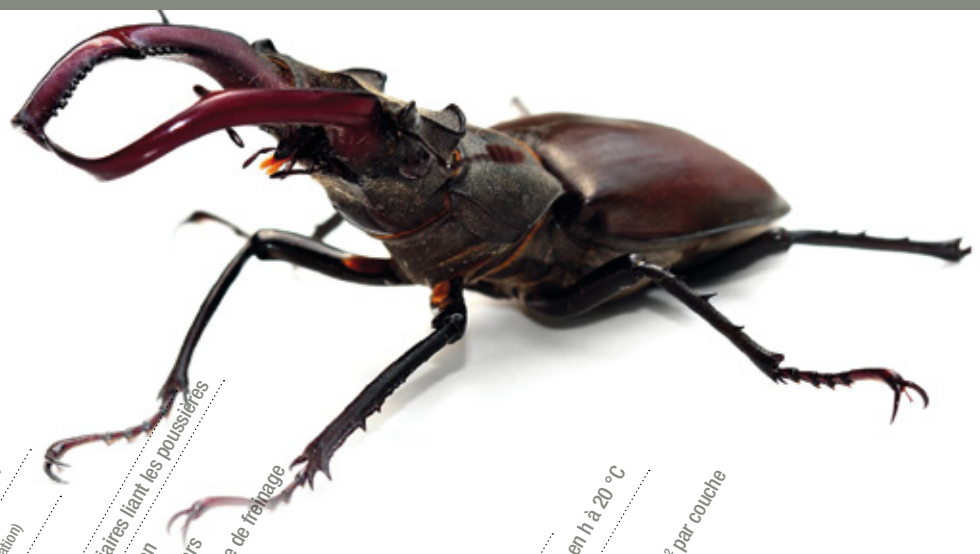

Chauffage / locaux techniques	Buanderie	Balcon / terrasse	Escaliers	Pergolas / corridors	Laboratoires	Entrepôts (sollicitation faible à moyenne)	Entrepôts (forte sollicitation)	Anciens carrelages	Planchers intermédiaires liant les poussières	Espaces d'habitation	Détergents ménagers	Hydraulique / liquide de freinage	Carburants	Huiles minérales	Huiles végétales	Pneus / plastifiants	Désinfectants	Pinceau / rouleau	Pulvérisation	Durée de vie en pot en h à 20 °C	Consommation g/m² par couche
								x									x	x	12	150–200	
								x									x	x	3.5	150–200	
x[a]	x[a]	n	x[a]	x[a]	x[a]	x[a]	x[n]		x	x							x		2.5	100–150	
x[b]	x[b]	x[b]	x[b]	x[b]	x[b]	x[b]	x[n]		x	x							x		x[c]	100–1000	
	x[b/r]		x[b/r]	x[b/r]		x[b/r]	x[b/r]		x		x				x	x	x			150–350	
x[d]				x[k]		x[d]	x[n]		x	x[d]	x					x[l]	x	x		180–250	
x	x	x[e/h/k]	x[h/k]	x[k]	x	x[h]	x[n]	x[f/k]	x	x	x	x[o]	x[o]	x	x	x	x[l]	x	x	2	200–250
x	x	x[f/k]	x[k]	x[k]	x	x[k]	x[n]	x[fk]		x	x	x[o]	x[o]	x	x	x	x[l]	x	x	2.5	180–200[p]
x	x	x[f/k]	x[k]	x[k]	x	x[k]	x[n]	x[fk]		x	x	x[o]	x[o]	x	x	x	x[l]	x	x	4	120–200[p]
			x[k]	x[k]	x	x				x	x	x[o]	x[o]				x[l]	x		2.5	180–200[p]

RÉSISTANCE APPLICATION

i) Conformément à la fiche technique / individuellement après consultation du service technique

k) Résistance au glissement / tenir compte de la sécurité au glissement / antidérapant

l) Tenir compte du collage des joints

m) Tenir compte du renforcement

n) Sur demande / autres systèmes appropriés disponibles

o) Selon la durée d'exposition

p) Quantité d'application maximale par couche

r) Comme couche de fond dilué 1:3-1:5 avec de l'eau / pas d'effet mouillé / préparer un échantillon

BOSShard
annonce la couleur

12.2025

Points de vente

Baar: Blegistrasse 11a
✆ 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15
✆ 031 331 50 52

Berthoud: Kirchbergstrasse 130
✆ 034 423 33 14

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43
✆ 061 313 14 17

Coire: Comercialstrasse 19
✆ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6
✆ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b
✆ 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2
✆ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a
✆ 062 822 38 78

Neuchâtel: Rue des Noyers 11
✆ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97
✆ 044 817 73 70

Schlieren: Ballonstrasse 16
✆ 044 730 85 36

St-Gall: Alpsteinstrasse 6
✆ 071 277 92 27

Thoune: Militärstrasse 9a
✆ 033 221 99 00

Winterthour: Tösstalstrasse 163
✆ 052 242 42 20

Zurich: Siewerdtstr. 69
✆ 044 312 58 58

Certification ISO-9001/14001

Bosshard-Farben AG
Ifangstrasse 97
8153 Rümlang / Suisse

Téléphone: +41 44 817 74 74
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

BOSShard
annonce la couleur

www.bosshard-farben.ch