

Information technique

Certifié ISO-9001/14001

Arbezol Aqualin sur bois KDI


Le bois autoclave (KDI) est utilisé partout où le bois est exposé à des situations extrêmes. Le traitement autoclave protège le bois contre la pourriture et les insectes.

Arbezol Aqualin convient parfaitement pour changer la couleur typique du bois autoclave, qui ne plaît pas forcément, ou pour rafraîchir l'aspect du bois soumis aux intempéries.

A quoi faut-il être attentif?

Le bois autoclave à traiter doit être parfaitement sec, la coloration avec Arbezol Aqualin du bois fraîchement autoclavé est nettement moins prononcée et les temps de séchage sont allongés.

Le bois autoclave bien séché et les surfaces déjà exposées aux intempéries peuvent aisément faire l'objet d'un traitement ultérieur avec Arbezol Aqualin qui stabilise la couleur pendant une durée de trois à cinq ans.

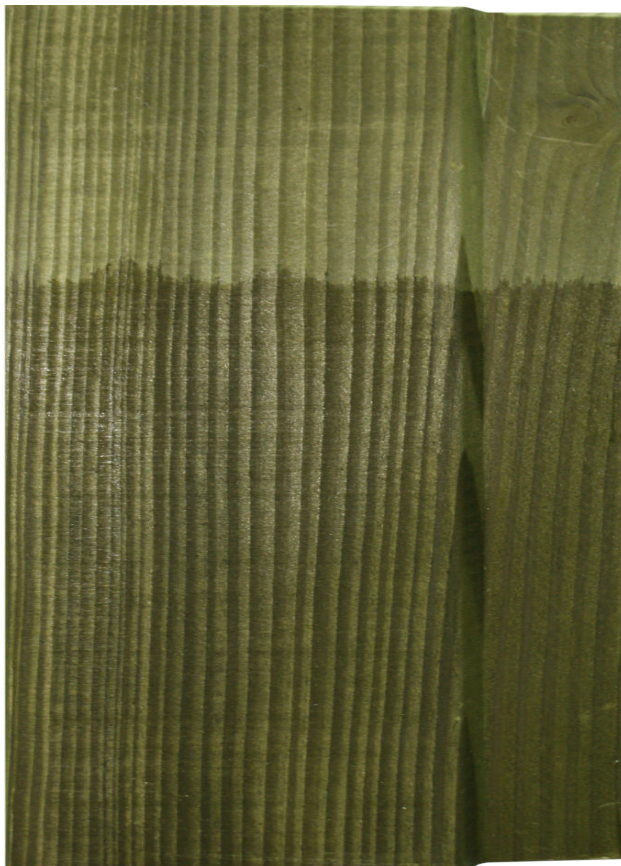

1 couche d'Arbezol Aqualin frêne-olivier sur bois autoclave, verdâtre



1 couche d'Arbezol Aqualin orme sur bois autoclave, brun