

# Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

## Tosaqua 2K-PUR-Emaille mit Whiteboard-Additiv

Tosaqua 2K-PUR-Emaille glanz mit Whiteboard-Additiv ist ein Zweikomponenten-Decklack auf Polyurethanbasis zur Beschichtung von Oberflächen in Büro-, Schulungs- und Tagungsräumen. Die besonderen Eigenschaften der Beschichtung ermöglichen eine einfache und stets wiederholbare Reinigung der Flächen bei der Verwendung von Whiteboard Stiften.

Tosaqua 2K-PUR-Emaille glanz mit Whiteboard Additiv, ist in allen gängigen Farbtönen, welche aus weiss mischbar sind, erhältlich. Ebenfalls ist Tosaqua 2K-Pur-Emaille glanz farblos mit Whiteboard Additiv erhältlich. Sollte ein Intensiverer Farbton gewünscht sein, so muss vorgängig Tosaqua 2K-PUR-Emaille **ohne** Whiteboard Additiv bis zur vollständigen Deckung gestrichen werden. Nur **der Schlussanstrich** erfolgt mit Tosaqua 2K-PUR-Emaille glanz farblos mit Whiteboard Additiv.


### Wichtig

Tosaqua 2K-PUR-Emaille glanz (weiss/farblos) mit Whiteboard-Additiv darf nur als Schlussanstrich verwendet werden. Als Grund-/und Zwischenbeschichtung ist Tosaqua 2K-PUR-Emaille mit Whiteboard-Additiv nicht geeignet.

### Es kommt nicht nur auf den Lack an

Genauso so wichtig wie die Whiteboard Farbe, sind auch die Whiteboard Stifte. Hier wurden marktübliche Stifte über längere Zeit getestet und ausprobiert. Stifte der Marke Edding des Types 250/361 werden empfohlen. Diese lassen sich mühelos mit Leitungswasser entfernen. Für die Reinigung der Whiteboard Stifte sollten weiche Baumwolltücher benutzt werden. Aggressive Reinigungsmittel oder Tücher mit abrasiven Eigenschaften (z.B. Microfasertücher) dürfen nicht verwendet werden.



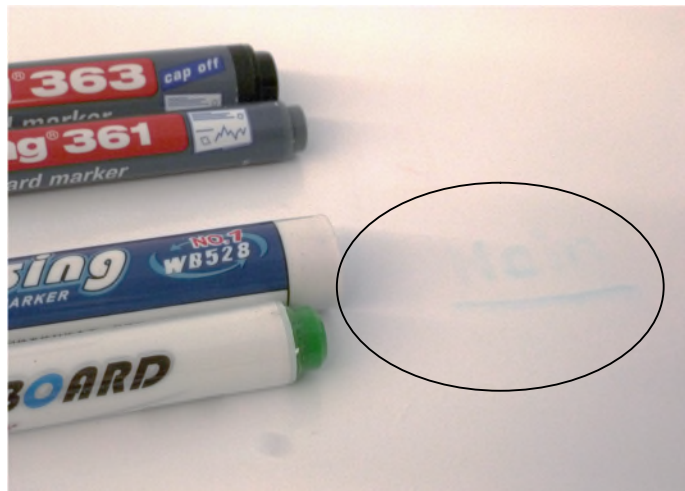

Bei ungeeigneten Stiften können Farbrückstände entstehen

### Für den Fall der Fälle

Sollte doch ein Renovationsfall an einer Wand auftreten, welche mit Tosaqua 2K-PUR-Emaille mit Whiteboard Additiv gestrichen wurde, so ist die Fläche vor einer weiteren Behandlung **zwingend notwendig komplett matt zu schleifen**.